



PROJECTEUR RAIL 4 VOIES

Le projecteur rail 4 voies **SR4V30** délivre un flux lumineux de 2852 lumens, avec un angle de rayonnement de 30°.



Flux lumineux (4000°k)	2852 Lm
Efficacité lumineuse	98 Lm/w
Puissance	29,11 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	Verre
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1
Largeur en mm / Diamètre	60
Hauteur en mm	180
Longueur en mm	90
Angle de rayonnement	30°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	Intégré
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<28
Composants	LED COB

DESCRIPTION

Le SR4V30 associe une qualité de lumière optimale et une construction robuste pour un usage professionnel intensif. Avec un IRC >80 et une température de couleur de 3000K ou 4000K, il garantit un éclairage fidèle et agréable, réduisant la fatigue visuelle.

Son corps en aluminium avec une fermeture en verre et son convertisseur intégré anti-flicker assurent une diffusion lumineuse stable et homogène. Grâce à sa rotation complète et son système orientable, il s'adapte à tous vos besoins d'éclairage directionnel.

Classé IP20 et IK04, il est conçu pour une utilisation intérieure avec une résistance aux chocs modérés. Sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et son binning LED SDCM <3 garantissent une performance durable et constante.

ACCESSOIRES



Embout de départ :
TRAXDEP/BK



EMBOUT DE FINITION :
TRAXEC/BK



**PATÈRE ET FILIN
SUSPENSION :**
TRAXSF/BK




COUDE 90°:
TRAXC/BK



CONNECTEUR T :
TRAXT/BK



**CONVERTISSEUR
CROIX:**
TRAX4/BK



JONCTION MÂLE MÂLE :
TRAXMM/BK



RAIL 4 VOIES 200 CM :
TRAX2M/BK



RAIL 4 VOIES 300 CM :
TRAX3M/BK

AIDE À LA PRESCRIPTION

Projecteur LED sur rail 4 voies, 98 lm/W (UGR <28). Durée de vie de 50 000 heures avec maintien du flux lumineux à 80 % testé à 25 °C. Version électronique, IP20, flux lumineux de 2852 lumens (4000K) ou 2782 lumens (3000K), puissance de 29,11 W. Angle d'ouverture 30°. Corps en aluminium, fermeture en verre.

Équipé d'une orientation rotative complète. Montage sur rail 4 voies, 3 phases.

Matériaux : corps en aluminium, lentille en verre. Indice de protection contre les chocs IK04. IRC >80. Convertisseur intégré anti-flicker. Module LED et alimentation remplaçables conformément aux exigences d'écoconception (UE 2019/2020). Garantie 3 ans.


PARAMETRE SPECTRAL

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Demander
IES](#)

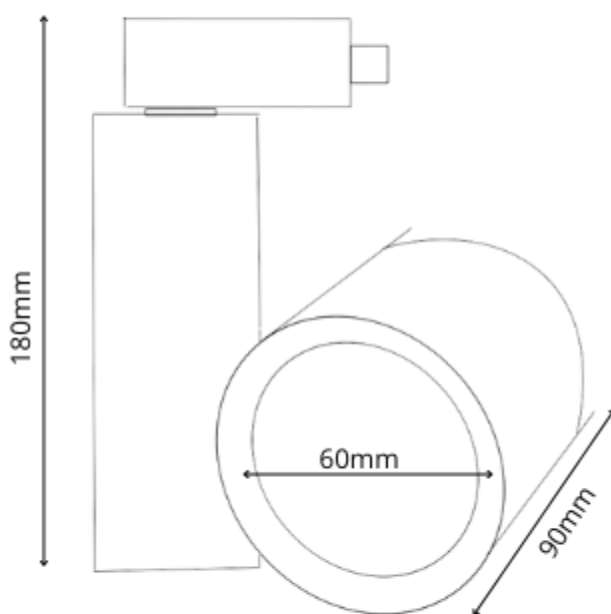

APPLICATIONS :

Bureaux, écoles, milieu médical, salles de conférence, foyers, musées, galeries d'art

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	10	500 x 350 x 235	0,041	12

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
SR4V30BN (30°)	4000°K	2563 Lm
SR4V30BC (30°)	3000°K	2782 Lm