DALLE LED RGB-CCT

Une dalle LED C600RGB-CCT délivre un flux lumineux de 5600 lumens pour une puissance de 80W, avec une efficacité lumineuse de 70 lm/W. Son éclairage RGB+CCT permet un réglage personnalisé de la température de couleur entre 2800K et 6000K ainsi qu'un contrôle total des couleurs RGB.

Flux lumineux (RGB+CCT)	5600 Lm
Efficacité lumineuse	70 Lm/w
Puissance	80 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PMMA
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	3,08
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	11
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	120°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Garantie	5 ans
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	Corps blanc
RG	0
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*

DESCRIPTION

La dalle LED C600RGB-CCT est conçue pour offrir un éclairage dynamique et modulable, idéal pour les environnements nécessitant une ambiance lumineuse ajustable. Grâce à son IRC>80 et son diffuseur PMMA anti-jaunissement, elle assure une qualité d'éclairage homogène et durable.

Son guide lumineux LGP de 3 mm garantit une diffusion uniforme de la lumière avec un angle de rayonnement de 120°. Son convertisseur compatible PWM 24VDC permet un contrôle précis des couleurs et des températures, idéal pour des ambiances lumineuses variées.

Classée IP44 et IK06, cette dalle est résistante aux projections d'eau et aux chocs modérés. Sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et son indice UGR<19 assurent une utilisation durable et confortable.

ACCESSOIRES



CARDRE SAILLIE:
KFB600

FILIN DE SUSPENSION EN Y :
SUS600T

CONVERTISSEUR :
LT24100

CONVERTISSEUR :
LT24250

KIT RESSORT ENCASTRÉ :
C600-RESSORTS

CONVERTISSEUR :
LT24400

TÉLÉCOMMANDE :
COLORPLAY4

RÉCEPTEUR :
Colorplay-RC5EN1

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600RGB-CCT de marque danlite. 600x600, dalle LED de plafond. RGB-CCT pour 5600 Lumens, RGB+CCT, L80B10 50000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 11mm, Corps aluminium blanc et diffuseur PMMA, Angle de rayonnement 120°, Classe II, IP44, IK06, UGR<19*, LEDs SMD. RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

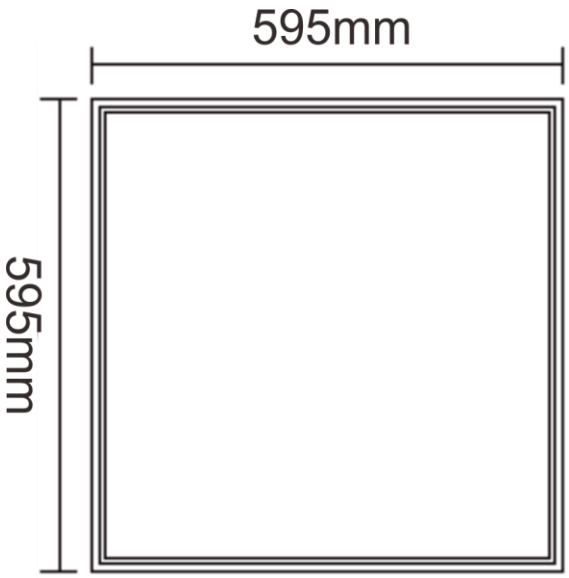

APPLICATIONS :

Bars, discothèques, bowling, bureau, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux, faux plafonds

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	645x265x715	0,12	23

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600RGB-CCT	RGB+CCT	5600Lm