

PROFILE ALU SUSPENDU POUR RUBAN LEDS

Le profilé aluminium **DAL-10060** est un profilé suspendu conçu pour l'intégration de rubans LED IP20, offrant un éclairage décoratif indirect idéal pour les bureaux et habitations.



Type	Sailli
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Matériaux corps	Aluminium
Poids du produit en kg	0,30
Longueur en mm	2020
Largeur en mm/ Diamètre	43
Hauteur en mm	73
Couleur	Noir – blanc - argent
Angle de rayonnement	90°
Classe de protection* avec embouts	IP60
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK06
Indice d'éblouissement* selon condition de pose	UGR<25
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

Ce profilé aluminium suspendu 2020 mm x 43 mm x 73 mm est conçu pour un éclairage indirect élégant, parfait pour des applications décoratives et architecturales. Sa structure en aluminium anodisé garantit une excellente dissipation thermique, essentielle pour prolonger la durée de vie des rubans LED.


Le DAL-10060 est compatible avec une large gamme de rubans LED IP20 jusqu'à 20 mm de largeur, permettant d'adapter l'éclairage selon les besoins :

- Rubans LED blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6000K) pour une ambiance adaptée aux bureaux ou aux espaces de vie.
- Rubans LED RGB ou RGBW pour créer des ambiances colorées et dynamiques.


Son angle de rayonnement de 90° assure une diffusion homogène de la lumière, idéale pour un éclairage indirect en hauteur. Avec un indice UGR<25, il garantit un excellent confort visuel en réduisant l'éblouissement selon les conditions de pose.

Certifié IK06, il résiste aux chocs mécaniques légers. Son indice de protection IP20 (extensible à IP44 avec des embouts spécifiques) le rend parfait pour une installation intérieure. Le test au fil incandescent à 650°C atteste de sa conformité aux normes de sécurité.

ACCESSOIRES



**DIFFUSEUR
TRANSPARENT :**
DIF-1120-33



**DIFUSEUR SEMI
OPAQUE :**
DIF-1120-32



DIFFUSEUR OPAQUE :
DIF-1120-31



CABLE DE FIXATION :
DEC-1420-10



**EMBOU DE FINITION
PERCÉ :**
DEC-1211-4510



**EMBOU DE FINITION
PLEIN :**
DEC-1211-4511


AIDE À LA PRESCRIPTION

Profilé aluminium DAL-10060 de marque danlite, profilé LED suspendu pour éclairage indirect décoratif. Dimensions : 2020 x 43 x 73 mm, Corps aluminium anodisé, angle de rayonnement 90°, Classe III, IP20/IP44 (avec embouts), IK06, TFI 650°C. Compatible avec rubans LED IP20 jusqu'à 20 mm (monochrome, RGB, RGBW). Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

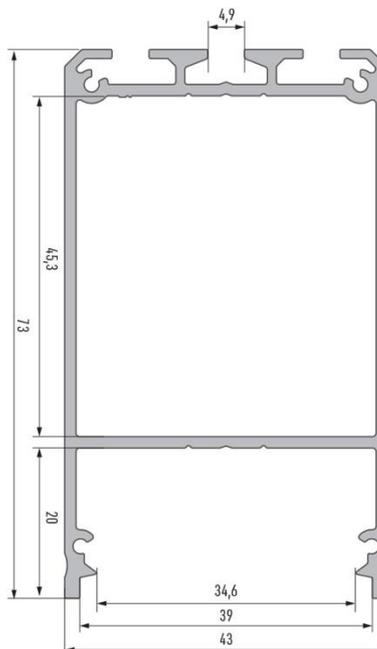

APPLICATIONS :

Cuisines, couloirs, chambres, salles à manger, bureaux, salles d'attente

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COULEURS	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
DAL-10060-120	Blanc laqué	20	2000x860x1 460	2,5	20
DAL-10060-220	Noir anodisé	20	2000x860x1 460	2,5	20
DAL-10060-420	Argent anodisé	20	2000x860x1 460	2,5	20