





Un lampadaire à LED pratique et haut de gamme avec deux options de taille et une gamme de puissance de 40W à 150W. Idéal pour une utilisation dans les zones urbaines ainsi que pour des utilisations commerciales, avec un projecteur assorti également disponible.

- Boîtier en aluminium moulé sous pression disponible en deux tailles, avec verre trempé blanc. Design moderne et attrayant.
- Lentilles optiques avec plusieurs options de distribution, offrant un confort visuel et une distribution uniforme de la lumière.
- Puces LED de haute qualité et pilote DALI en standard, avec protection intégrée contre les surtensions jusqu'à 20KV.
- Boîtier facile à ouvrir sans outils pour une installation et un entretien rapide. L'alimentation se déconnecte automatiquement lorsque le boîtier est ouvert pour une sécurité supplémentaire.
- Le support de montage ajustable permet un montage horizontal et vertical sur le mât. Le support convient pour un mât de diamètre de Ø60 mm, des accessoires sont disponibles pour d'autres tailles de poteaux.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

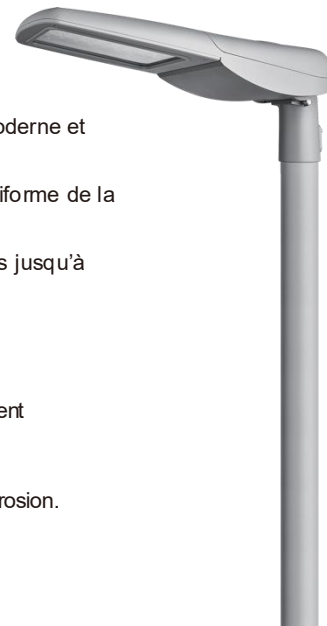


Optique


LED Optics T3A/T3D

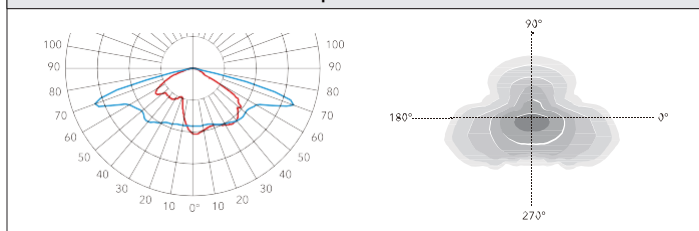

LED Optics T3M/T3N

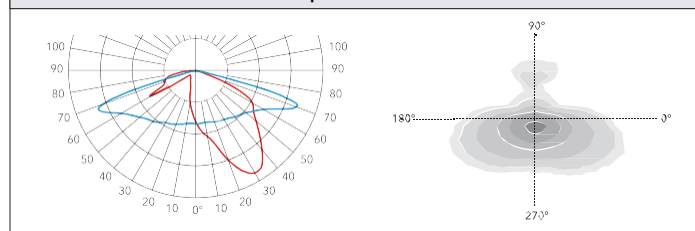

LED Optics T4A/T4D

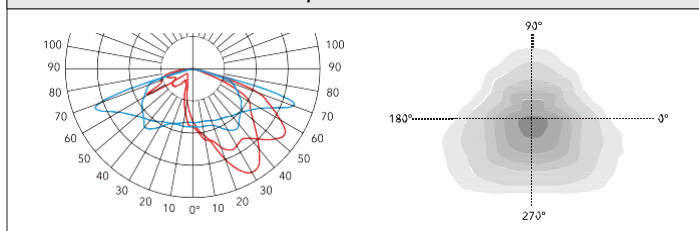

Caractéristiques spécifiques

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
URB-XS40	T3A	24	3000/4000	5040/5290	> 70	40W	IP66	IK09	5.2
URB-XS40	T3M			5080/5330					
URB-XS40	T4A			5020/5270					
URB-XS75	T3D	36	3000/4000	9390/9860	> 70	75W	IP66	IK09	5.5
URB-XS75	T3N			9420/9890					
URB-XS75	T4D			9370/9830					
URB-XS100	T3D	36	3000/4000	12460/13080	> 70	100W	IP66	IK09	5.5
URB-XS100	T3N			12480/13100					
URB-XS100	T4D			12410/13030					
URB-S120	T3A	48	3000/4000	15120/15870	> 70	120W	IP66	IK09	6.8
URB-S120	T3M			15180/15930					
URB-S120	T4A			15080/15830					
URB-S150	T3A	48	3000/4000	18720/19650	> 70	150W	IP66	IK09	6.8
URB-S150	T3M			18790/19730					
URB-S150	T4A			18690/19620					


Détails conducteurs

Produits	URB-XS40	URB-XS75	URB-XS100	URB-M120	URB-M150
Conducteur	TRIDONIC				
Contrôle de variation	DALI				
Contrôle d'alimentation	1050mA	680mA	980mA	810mA	1000mA
Courant de démarrage	24.88A, 236µs	41.6A, 238µs	41.6A, 238µs	65A, 268µs	80A, 250µs
Facteur de puissance	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Dimensions

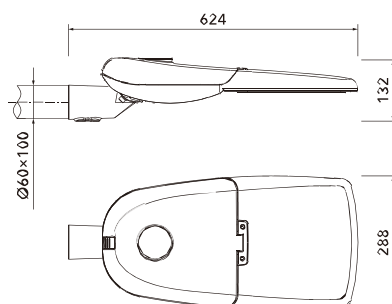

URB-S

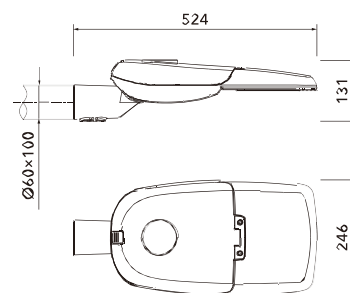

URB-XS