**danlite**
Des idées lumineuses



# DALLE LED CCT 600X600 UGR<19 PRIMATIQUE 11 PUISSANCES

**Une dalle LED C600B-19 CCT avec diffuseur prismatique délivre un flux lumineux de 2426-4296 lumens, grâce à son alimentation 11 puissances et son switch CCT 3000°k -4000°k – 6500°k**

| | |
|---|---|
| Flux lumineux (4000°k) | 2426 - 4296 Lm |
| Efficacité lumineuse exemple 19W (4000°K) | 125 Lm/w |
| Puissance | 19-40 W |
| Durée de vie L80B10 @ 25°C | 70 000 h |
| Température de fonctionnement | -20°C / +45°C |
| Matériaux corps | aluminium |
| Matériaux de fermeture | PC |
| Tension nominale | 220 - 240VAC |
| IRC | >80 |
| Poids du produit en kg | 1,93 |
| Largeur en mm / Diamètre | 595 |
| Hauteur en mm | 30 |
| Longueur en mm | 595 |
| Angle de rayonnement | 112,9° |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP44 |
| Indice de résistance aux chocs mécaniques | IK04 |
| Garantie | 5 ans |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Convertisseur | BOKE |
| Détecteur luminosité – variation | option |
| Couleur | Corps blanc RAL9016 |
| Switch CCT | 3000-4000-6500°k |
| SDCM | <3 |
| RG | 0 |
| Indice éblouissement* selon condition de pose | UGR<19* |
| Recouvrable | Oui** |
| Certifications | CE, ROHS, SELV, UKCA, ENEC, TUV, CCC |

# DESCRIPTION

Cette dalle LED multi-puissance avec un switch CCT allie performance et durabilité pour répondre aux besoins d'éclairage des grands espaces bureaux, des halls d'expositions ou commerces. Avec un flux lumineux compris entre 2426 – 4296 lumens et une efficacité lumineuse de <125 lm/W, elle garantit un éclairage efficace et homogène, éliminant toute zone d'ombre.

Sa conception en aluminium assure une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie du luminaire sur les plages entre 19 et 29W à 70 000 heures. Son angle d'ouverture de 112° et sa température de couleur sélectionnable entre 3000°k – 4000°k – 6500°k procurent une lumière qui s'adapte idéalement à la situation. Un seul produit offre 33 solutions différentes. Driver réglable 28-40V 500 -– 1000mA, UKCA ENEC, TUV, RCM, EL. Suppression du micro-scintillement/Anti-flicker (EN12464-1)

La dalle LED backlight IP44 UGR<19 60cm x 60cm est un luminaire encastrable avec un rapport qualité/prix compétitif. Avec son corps en aluminium, et ses attaches discrètes, ce panneau lumineux se fondra parfaitement dans les plafonniers de vos bureaux, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence et foyers ruraux apportant sobriété et élégance, se faisant oublier tout en distillant un flux lumineux adéquat. Avec son taux d'UGR inférieur à 19, il confère un taux d'éblouissement parfaitement adapté à un usage en bureau classique, mais aussi pour le travail de précision et pour le travail sur écran.
**Luminaire recouvrable seulement à condition de déporter le driver hors isolation

# ACCESSOIRES

**KIT DE 4 RESSORTS POUR ENCASTRER DALLES LEDS :**
**C600-RESSORTS**

**FILIN DE SUSPENSION EN Y :**
**SUS600T**



**DRIVER DALI PUSH RÉGLABLE :**
**CD40B-DALI/PUSH**

**CONVERTISSEUR GRADUALBLE TRIAC :**
**CD30DIM-C600B**



**CADRE SAILLIE :**
**KFB600**

**CONVERTISSEUR 11 REGLAGES DE PUISSANCE :**
**CONV-C600REG**

# AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600B-CCT de marque danlite avec diffuseur prismatique pour faux-plafonds de type 600mm² standards. Multi-flux avec réglage Multi-puissance. Flux-nominale <125Lm/W, 19 A 40W pour 2426 – 4295 Lumens, Switch CCT 3000°K, 4000°K, 6500°K L80B10=70000H plage de fonctionnement 19-30W, 220-240VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 30mm, Corps aluminium blanc RAL9016 et diffuseur PC lisse, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI:650°C, LEDs SMD, convertisseur BOKE repiquable, Anti-flicker ENEC, TUV, RCM, EL. SDCM<3, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.
**Luminaire recouvrable seulement à condition de déporter le driver hors isolation.

# SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

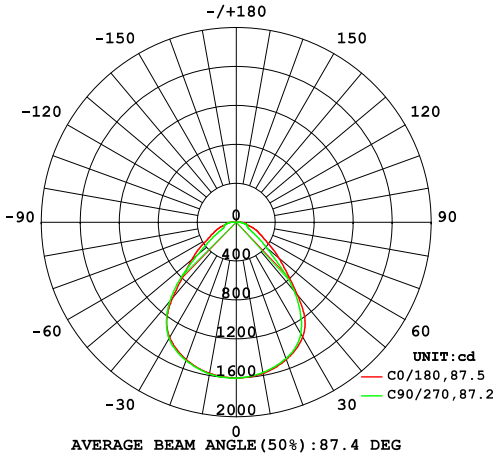


## TELECHARGEMENT

Télécharger Garantie

Télécharger Fiche de montage

Télécharger IES

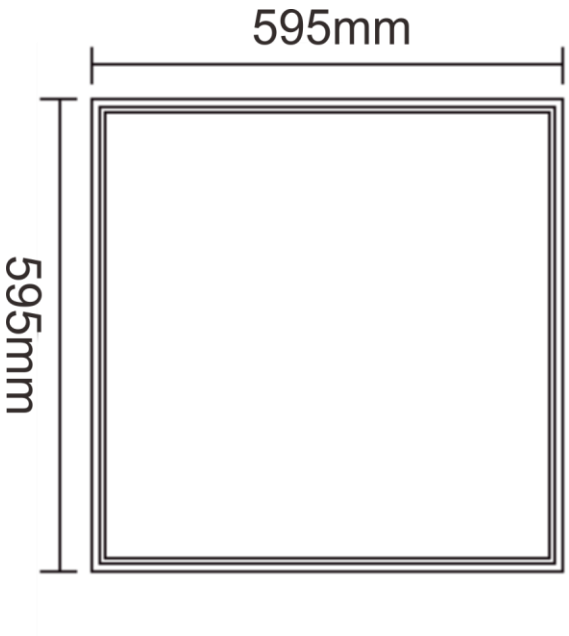


## APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinets médicaux, salles de conférence et foyers ruraux, Halls d'exposition, commerces, hôtels, Musées

## INFORMATION EXPORT :

| HS CODE | COLISAGE | DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur) | VOLUME EN $m^3$ | POIDS BRUT EN KG |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | 700x230x670 | 0,083 | 17 |

| RÉFÉRENCE | T° DE COULEUR | FLUX LUMINEUX |
|---|---|---|
| C600B CCT | 3000-4000-6500°k | 2426 - 4295 Lm |