



DALLE LED PERIPHERIQUE

CCT 600x600 Multi-puissances

Une dalle LED **C600P-CCT** avec éclairage périphérique délivre un flux lumineux de 1900 à 3800 lumens grâce à son alimentation multi-puissance réglable (21 à 40W) et son switch CCT 3000°K – 4000°K – 6500°K.



Flux lumineux (4000°K)	3413 Lm
Efficacité lumineuse exemple 19W (4000°K)	95 Lm/w
Puissance	21-40 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1,93
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	30
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	112,9°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Couleur	Corps blanc RAL9016
SDCM	<3
RG	0
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<22*

DESCRIPTION

La dalle LED C600P-CCT est une solution d'éclairage périphérique alliant polyvalence et efficacité, pensée pour les environnements professionnels exigeants tels que les bureaux, les couloirs, les cabinets médicaux ou les salles de réunion. Grâce à son alimentation multi-puissance réglable de 21 à 40W et son switch CCT intégré, elle propose un éclairage modulable selon trois températures de couleur (3000K – 4000K – 6500K), s'adaptant parfaitement aux ambiances souhaitées.


Ce panneau encastrable de 595 x 595 mm diffuse un flux lumineux pouvant atteindre jusqu'à 3800 lumens à 40W, avec une efficacité lumineuse de 95 lm/W. Son angle de rayonnement de 112,9° permet une couverture homogène des espaces, sans zones d'ombre, tout en assurant un confort visuel optimal (UGR<22*). Conçue avec un corps en aluminium blanc et un diffuseur en polycarbonate, cette dalle garantit une durabilité remarquable (L80B10 = 50 000h) et une résistance renforcée (IP44, IK04).

Avec ses performances fiables et son design discret, elle constitue une solution idéale pour moderniser vos espaces tout en optimisant votre consommation énergétique.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600P-CCT de marque Danlite. Dalle LED encastrable périphérique 600x600 mm, multi-puissance réglable de 21 à 40W (11 niveaux), pour un flux de 1900 à 3800 lumens. Switch CCT 3000°K / 4000°K / 6500°K. Efficacité lumineuse : 95 lm/W. IRC >80. Température de fonctionnement : -20°C à +45°C. Dimensions : 595 x 595 x 30 mm. Corps aluminium blanc RAL9016, diffuseur en PC. Angle de rayonnement : 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<22* selon conditions de pose, SDCM<3, RG0. Durée de vie L80B10 = 50 000 h. Convertisseur BOKE repiquable. Test au fil incandescent 850°C. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

SCHEMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITE LUMINEUSE

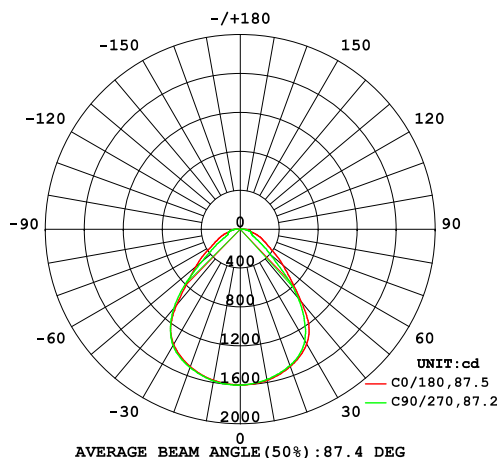


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

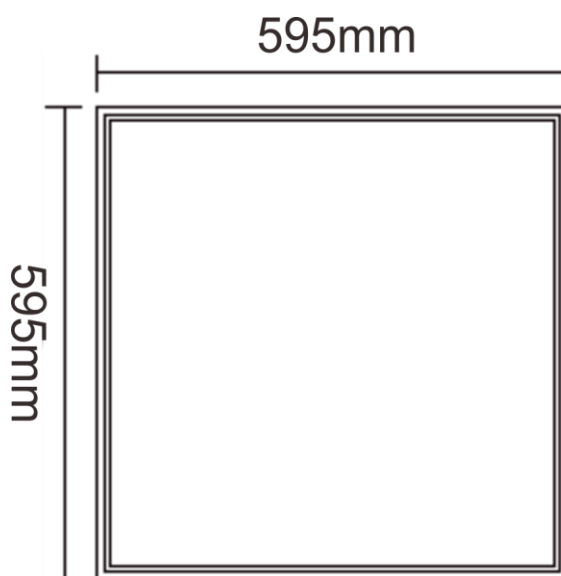

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinets médicaux, salles de conférence et foyers ruraux, Halls d'exposition, commerces, hôtels, Musées

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	700x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600P CCT	4000°k	3413 Lm