



PROJECTEUR 100W CCT

Le projecteur LED **DL-FL100-CCT** délivre un flux lumineux de 13 000 lumens pour une puissance de 100W, offrant une efficacité lumineuse exceptionnelle de 130 lm/W.



Flux lumineux (3000°K/4000°K)	13 000Lm
Efficacité lumineuse	130 Lm/w
Puissance	100 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	100 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	>5
Largeur en mm / Diamètre	300
Hauteur en mm	53
Longueur en mm	310
Angle de rayonnement	120°
Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK08
Facteur de déphasage	0,9
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<22
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	dimmable
Taux de distorsion Harmonique	<10%
Composants	ELITE
ULR	0
Module led et alimentation remplaçable	Oui

DESCRIPTION

Ce projecteur LED extérieur DL-FL100CCT allie robustesse et performance pour répondre aux besoins d'éclairage des parkings, façades, ateliers et locaux techniques. Avec un flux lumineux puissant de 13 000 lumens et une efficacité lumineuse de 130 lm/W, il garantit un éclairage homogène et efficace, tout en optimisant la consommation énergétique.

Sa conception en alliage d'aluminium ADC-12 haute conductivité thermique assure une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie du luminaire à 50 000 heures (L80B10 à 25°C). Son angle d'ouverture de 120° permet une couverture lumineuse large et uniforme.

Doté d'un convertisseur dimmable et d'un switch intégré permettant de choisir entre 3000K et 4000K, ce projecteur offre une flexibilité d'adaptation selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Certifié IP65 et IK08, il est protégé contre les projections d'eau et les chocs mécaniques. Son indice UGR<22 (selon conditions de pose) garantit un confort visuel optimal pour les environnements professionnels et techniques.

ACCESSOIRES



**CONNECTEUR RAPIDE
IP68 :**
CX3P68



SUPPORT MURAL :
SM70

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire DL-FL100CCT de marque danlite, projecteur LED extérieur non-corrosif. 13 000 Lumens, 100W, L80B10 50 000 Hrs, 100-240V AC, IRC>80, 310mm x 300mm x 53mm, corps en aluminium et fermeture en PC, angle de rayonnement 120°, Classe I, IP65, IK08, TFI 650°C, convertisseur dimmable, taux de distorsion harmonique <10%, ULR 0. Garantie 5 ans.


COURBES PHOTOMÉTRIQUES

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

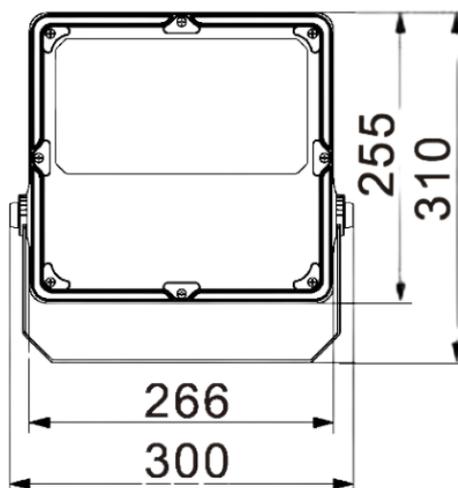

APPLICATIONS :

Façades, parking, mur extérieur, bâtiments, ateliers, réserves, locaux techniques, garages, gymnases

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	330x310x80	0,009	>5

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DL-FL100CCT	3000°K	13 000 Lm