



## DL DOWNLIGHT CCT 18W

Le downlight LED **DGP225 CCT** est un luminaire encastrable, recouvrable de 244 mm, offrant un éclairage performant et homogène. Grâce à son switch intégré, il permet de sélectionner une température de couleur entre 3000K, 4000K et 6000K. Il délivre un flux lumineux de 1710 lumens pour une puissance de 18W, garantissant une efficacité lumineuse de 95 lm/W.



Flux lumineux	1710lm
Efficacité lumineuse	95 lm/w
Puissance	18 W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	TP+PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,2
Largeur en mm / Diamètre	244
Hauteur en mm	28
Découpe	198-210
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Angle de rayonnement	110°
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<19
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	DOB
Composants	SMD 3528
Risque Photobiologique (RG)	0
Couleur	Blanc RAL 9016

## DESCRIPTION

Ce downlight LED DGP225 CCT allie performance et confort visuel, adapté aux espaces tertiaires et médicaux. Avec un flux lumineux de 1710 lumens et une efficacité lumineuse de 95 lm/W, il assure une répartition homogène de la lumière, éliminant toute zone d'ombre.

Son corps en thermoplastique (TP) et polycarbonate (PC) lui confère une grande légèreté et une intégration discrète. Son angle d'ouverture de 110° permet une large couverture lumineuse, idéale pour les bureaux, salles de réunion et espaces de soin.

Doté d'un convertisseur intégré qui permet que le downlight soit recouvrable, il garantit un éclairage stable avec un indice  $IRC > 80$ , assurant un rendu des couleurs naturel. Son indice  $UGR < 19$  (selon conditions de pose) réduit l'éblouissement et améliore le confort visuel.

Certifié IP44 et IK04, il est protégé contre l'humidité et les chocs légers. Son test au fil incandescent de 650°C assure une sécurité renforcée. Sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C) garantit une solution d'éclairage durable et efficace.


---

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Downlight blanc DGP225 CCT de marque danlite, downlight LED encastrable. 18W, 1710 Lumens, L80B10 50 000 Hrs, 220-240V AC,  $IRC > 80$ , diamètre 244 mm, découpe 198-210 mm, hauteur 38 mm, corps en thermoplastique et fermeture en PC, angle de rayonnement 110°, Classe II, IP44, IK04,  $UGR < 19$ , TFI 650°C, convertisseur DOB, downlight recouvrable, risque photobiologique RG0. Garantie 3 ans.

# TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)  
[Garantie](#)

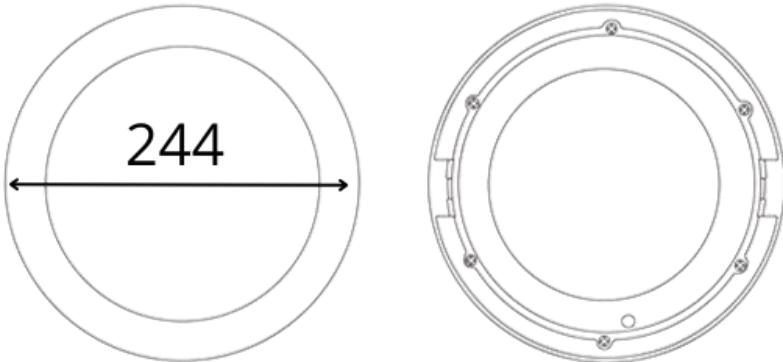

## APPLICATIONS :

Bureau, hall d'entrée, commerces, boutique, écoles, salles de conférence, foyers ruraux

## INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
	20	470X310X280	0,041	10

RÉFÉRENCE BLANC	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DGP225-18 CCT	3000/4000/6000°K	1 710 Lm