






DALLE LED 600x600 BASSE LUMINANCE UGR<13 RAL au choix

Une dalle LED C600T-16 RAL délivre un flux lumineux de 4687 lumens pour une puissance de 30W, offrant une efficacité lumineuse élevée de 155 lm/W. Disponible en RAL personnalisé sur demande, elle est idéale pour s'adapter aux exigences esthétiques des espaces professionnels.

Flux lumineux (4000°k)	4687 Lm
Efficacité lumineuse	155 Lm/w
Puissance	30 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	75 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Acier
Matériaux de fermeture	PMMA
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>90
Poids du produit en kg	5
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	85° x 70°
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK03
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Convertisseur	LIFUD anti-flicker
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	RAL au choix
Risque photo-biologique	0
SDCM	<3
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<13*
Module led et alimentation remplaçable	Oui

DESCRIPTION

La dalle LED C600T-16 RAL est conçue pour offrir un éclairage basse luminance avec un réflecteur optimisé (85° x 70°), garantissant une réduction de l'éblouissement avec un UGR<13. Avec une durée de vie de 75 000 heures (L80B10) et un IRC>90, elle assure une lumière de haute qualité adaptée aux environnements nécessitant précision et confort visuel.

Son corps en acier avec finition RAL au choix et son diffuseur en PMMA assurent robustesse et longévité. Son convertisseur LIFUD Anti-Flicker élimine le scintillement, ce qui la rend idéale pour une utilisation prolongée, notamment en présence d'écrans.
Classée IP20 et IK03, elle est résistante aux chocs modérés. Son indice de risque photo-biologique RG0 garantit une sécurité optimale pour les milieux sensibles comme les écoles et crèches.

ACCESSOIRES



CARDRE SAILLIE:
KFC600



FILIN DE SUSPENSION EN Y :
SUS600T



DRIVER DALI PUSH RÉGLABLE :
CD40T-DALI/PUSH

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600T-16 RAL de marque danlite. 600x600, dalle LED de plafond. 30W pour 4687 Lumens, 3000°K, 4000°K, 6000°K, L80B10 75000 Hrs, 220-240VAC, IRC>90, 595mm x 595mm x 10mm, Corps RAL au choix, Angle de rayonnement 85° x 70°, Classe II, IP20, IK03, UGR<13*, TFI:850°C, LEDs SMD, convertisseur anti-flicker repiquable. SDCM<3, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

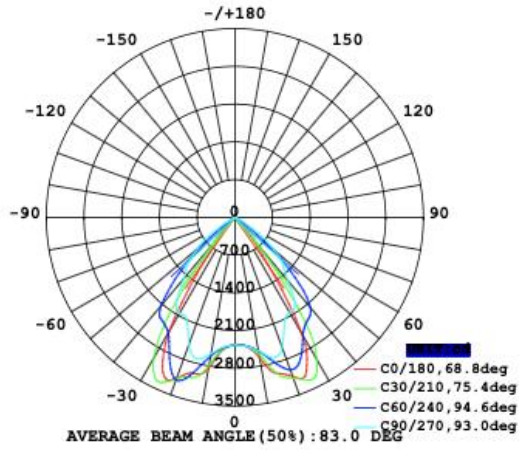

TELECHARGEMENT

Télécharger Garantie

Télécharger Fiche de montage

Télécharger IES

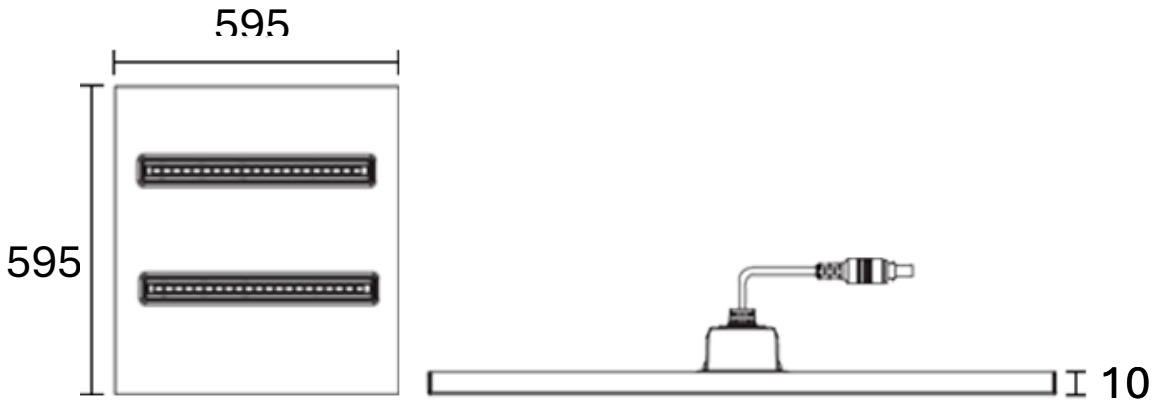

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, salles de réunion, bijouterie

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	5	700x230x670	0,0575	25

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600T-16BF/RAL	6000°k	4889Lm
C600T-16BN/RAL	4000°k	4687Lm
C600T-16B/RAL	3000°k	4556Lm