



DALLE LED LISSE UGR<19 300mm

La dalle LED C300BN de danlite est une solution d'éclairage compacte et performante, idéale pour les espaces nécessitant un éclairage homogène et confortable. Son format carré de 300x300 mm permet une intégration discrète dans les faux plafonds tout en garantissant une lumière efficace et sans éblouissement.

Flux lumineux (4000°k)	1440 Lm
Efficacité lumineuse	80 Lm/w
Puissance	18 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium
Matériaux de fermeture	PS
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	0,97
Largeur en mm / Diamètre	300
Hauteur en mm	11
Longueur en mm	300
Angle de rayonnement	112,9°
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	0
Garantie	3 ans
Couleur	Corps blanc
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*

DESCRIPTION

Cette dalle LED de 18W offre un flux lumineux de 1440 lumens avec une température de couleur de 4000K, garantissant un éclairage naturel et équilibré. Son indice UGR<19 assure un confort visuel optimal, réduisant la fatigue oculaire, ce qui en fait un choix parfait pour les bureaux, salles de réunion et espaces médicaux.

Sa conception en aluminium blanc et son diffuseur PS permettent une diffusion homogène de la lumière, assurant une lumière stable adaptée aux environnements nécessitant une concentration prolongée.
Avec une durée de vie de 50 000 heures (L80B10) et une compatibilité avec l'installation encastrée, elle constitue une solution d'éclairage fiable et durable, adaptée aux exigences des environnements professionnels et tertiaires.

ACCESSOIRES



FILIN DE SUSPENSION EN Y :
SUS600T

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C300BN de marque danlite. 300x300 mm, dalle LED de plafond. 18W pour 1440 lumens, 4000K, L80B10 50 000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 295 x 295 x 10 mm. Corps en aluminium blanc et diffuseur PS, angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP20, UGR<19*. Garantie 3 ans. Compatible avec installation encastrée.


SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

Télécharger
IES

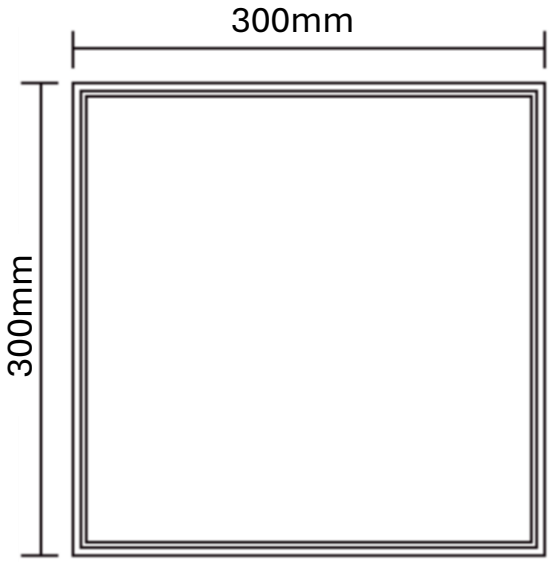

APPLICATIONS :

Bureau, écoles, crèches, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, salles de réunion, bijouterie

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	5	350x230x350	0,03	6,86

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C300BN	4000°k	1440Lm