







DALLE LED BASSE CONSOMMATION 600x600 UGR<19

Une dalle LED C600B-19 avec diffuseur prismatique délivre un flux lumineux de 3000 lumens avec une puissance de 22W, offrant une efficacité lumineuse de 136 lm/W. Conçue pour des performances optimales, elle s'adapte parfaitement aux espaces professionnels et aux environnements nécessitant un éclairage homogène.

Flux lumineux (4000°k)	3000 Lm
Efficacité lumineuse	136 Lm/w
Puissance	22 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	100 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1,93
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	30
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	112,9°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK0
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	850°
Convertisseur	DALI
Détecteur luminosité – variation	Non
Couleur	Corps blanc
Risque photo-biologique	1
SDCM	<3
RG	0
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*

DESCRIPTION

La dalle LED C600B-19 offre une combinaison idéale de performance et de durabilité, avec une durée de vie estimée à 100 000 heures (L80B10) et une température de fonctionnement comprise entre -20°C et +45°C. Avec un IRC>80 et un angle de rayonnement de 112,9°, elle assure un éclairage précis et homogène, parfait pour réduire la fatigue visuelle dans les bureaux, couloirs, espaces médicaux et salles de conférence.

Son corps en aluminium blanc et son diffuseur en PC garantissent une dissipation thermique efficace, tout en offrant un excellent confort visuel grâce à son indice UGR<19. Compatible avec les convertisseurs gradables et DALI, elle s'intègre facilement à vos systèmes d'éclairage existants. Le bornier de connexion rapide simplifie l'installation pour une mise en service efficace.

ACCESSOIRES



CONVERTISSEUR GRADUABLE :
CD40DIM-C600T



FILIN DE SUSPENSION EN Y :
SUS600T



DRIVER DALI PUSH RÉGLABLE :
CD40B-DALI/PUSH



CONVERTISSEUR NON DIMMABLE POUR C600 11 REGLAGES DE PUISSANCE :
CONV-C600REG

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600B-19 de marque danlite avec diffuseur prismatique. 600x600, dalle LED de plafond. 22W pour 3000 Lumens, 3000°K, 4000°K, L80B10 100000 Hrs, 220-240VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 30mm, Corps aluminium blanc et diffuseur PC, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP20, UGR<19*, TFI:850°C, LEDs SMD, convertisseur DALI PUSH. SDCM<3, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.


SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

TELECHARGEMENT

Télécharger
Garantie

Télécharger
Fiche de montage

Télécharger
IES

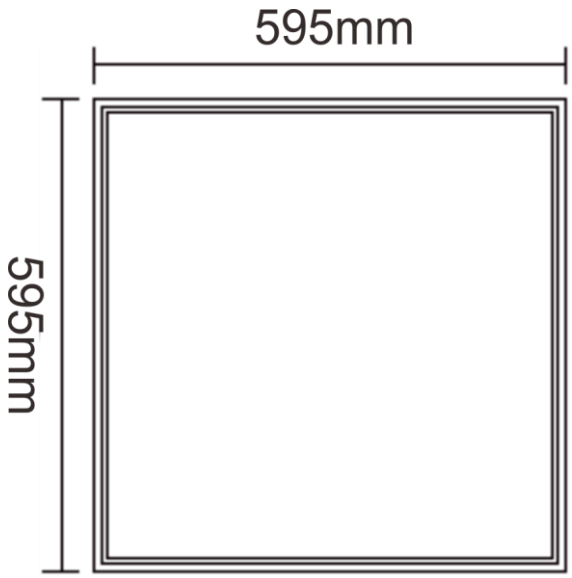

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinet médicaux, travail de précision, salles de cours, salles de conférence foyers ruraux, faux plafonds avec système encastré 600x600

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	700x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600B-19BN	4000°k	3000Lm
C600B-19BC	3000°k	2920Lm