



DALLE LED CCT 600X600

UGR<19

11 PUISSANCES

Une dalle LED **C600B CCT** délivre un flux lumineux de 2426-4296 lumens, grâce à son alimentation 11 puissances et son switch CCT 3000°k -4000°k – 6500°k



Flux lumineux (4000°k)	2426 - 4296 Lm
Efficacité lumineuse exemple 19W (4000°K)	125 Lm/w
Puissance	19-40 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	70 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	aluminium
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220 - 240VAC
IRC	>80
Poids du produit en kg	1,93
Largeur en mm / Diamètre	595
Hauteur en mm	30
Longueur en mm	595
Angle de rayonnement	112,9°
Classe de protection	II
Type de protection	IP44
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°
Convertisseur	BOKE
Détecteur luminosité – variation	option
Couleur	Corps blanc RAL9016
Switch CCT	3000-4000-6500°k
SDCM	<3
RG	0
Indice éblouissement* selon condition de pose	UGR<19*
Recouvrable	Oui**
Certifications	CE, ROHS, SELV, UKCA, ENEC, TUV, CCC

DESCRIPTION

Cette dalle LED multi-puissance avec un switch CCT allie performance et durabilité pour répondre aux besoins d'éclairage des grands espaces bureaux, des halls d'expositions ou commerces. Avec un flux lumineux compris entre 2426 – 4296 lumens et une efficacité lumineuse de <125 lm/W, elle garantit un éclairage efficace et homogène, éliminant toute zone d'ombre.

Sa conception en aluminium assure une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie du luminaire sur les plages entre 19 et 29W à 70 000 heures. Son angle d'ouverture de 112° et sa température de couleur sélectionnable entre 3000°k – 4000°k – 6500°k procurent une lumière qui s'adapte idéalement à la situation. Un seul produit offre 33 solutions différentes. Driver réglable 28-40V 500 --- 1000mA, UKCA ENEC, TUV, RCM, EL. Suppression du micro-scintillement/Anti-flicker (EN12464-1)

La dalle LED backlight IP44 UGR<19 60cm x 60cm est un luminaire encastrable avec un rapport qualité/prix compétitif. Avec son corps en aluminium, et ses attaches discrètes, ce panneau lumineux se fonde parfaitement dans les plafonniers de vos bureaux, couloirs, cabinet médicaux, salles de conférence et foyers ruraux apportant sobriété et élégance, se faisant oublier tout en distillant un flux lumineux adéquat. Avec son taux d'UGR inférieur à 19, il confère un taux d'éblouissement parfaitement adapté à un usage en bureau classique, mais aussi pour le travail de précision et pour le travail sur écran.

****Luminaire recouvrable seulement à condition de déporter le driver hors isolation**


ACCESSOIRES



**KIT DE 4 RESSORTS
POUR ENCASTRER
DALLES LEDS :**
C600-RESSORTS



**FILIN DE SUSPENSION
EN Y :**
SUS600T



**DRIVER DALI PUSH
RÉGLABLE :**
CD40B-DALI/PUSH



**CONVERTISSEUR
GRADUALBLE TRIAC :**
CD30DIM-C600B



CADRE SAILLIE :
KFB600




**CONVERTISSEUR 11
REGLAGES DE
PUISSANCE :**
CONV-C600REG

AIDE À LA PRESCRIPTION

Luminaire C600B-CCT de marque danlite pour faux-plafonds de type 600mm² standards. Multi-flux avec réglage Multi-puissance. Flux-nominale <125Lm/W, 19 A 40W pour 2426 – 4295 Lumens, Switch CCT 3000°K, 4000°K, 6500°K L80B10=70000H plage de fonctionnement 19-30W, 220-240VAC, IRC>80, 595mm x 595mm x 30mm, Corps aluminium blanc RAL9016 et diffuseur PC lisse, Angle de rayonnement 112,9°, Classe II, IP44, IK04, UGR<19*, TFI:650°C, LEDs SMD, convertisseur BOKE repiquable, Anti-flicker ENEC, TUV, RCM, EL. SDCM<3, RG0. Garantie 5 ans. Livré avec filin de sécurité.

****Luminaire recouvrable seulement à condition de déporter le driver hors isolation.**

SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

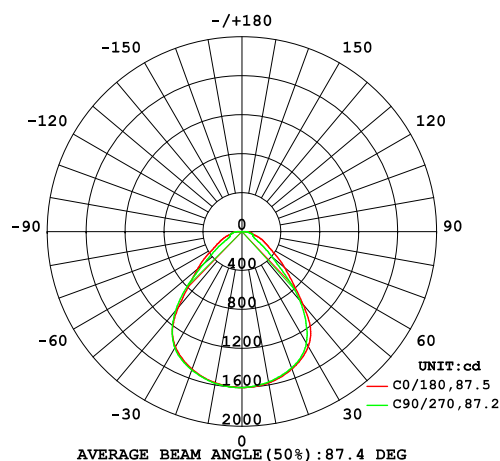


TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

[Télécharger
IES](#)

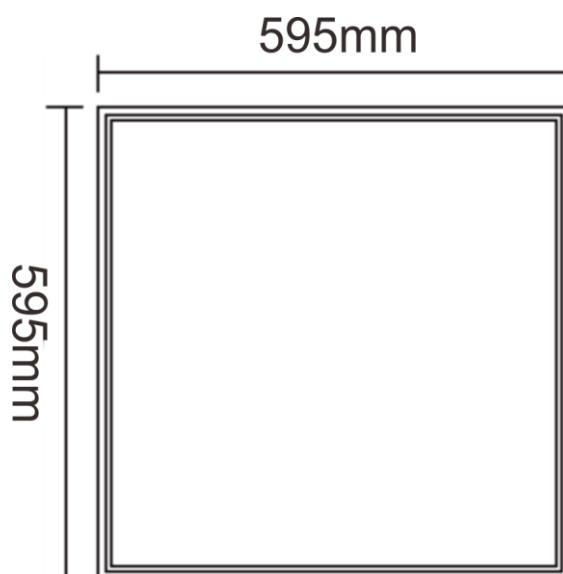

APPLICATIONS :

Bureau, couloirs, cabinets médicaux, salles de conférence et foyers ruraux, Halls d'exposition, commerces, hôtels, Musées

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	6	700x230x670	0,083	17

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
C600B CCT	3000-4000-6500°k	2426 - 4295 Lm